


EXCENT^R

... siltums ar dvēseli




www.excent.lv t. 67530420

DIZAINA ČUGUNA RADIATORA SHEPARD - TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

3- KOLONNU TIPS (250MM) X H=750MM

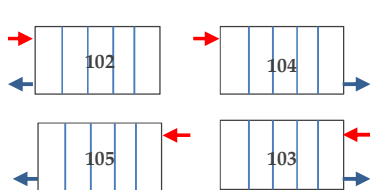

PIEVĪENOJUMU TIPI

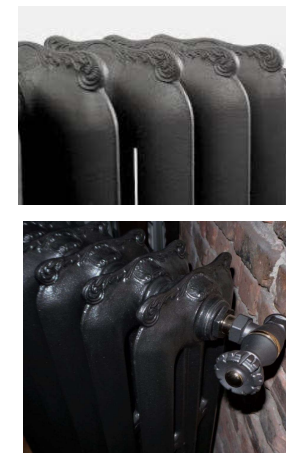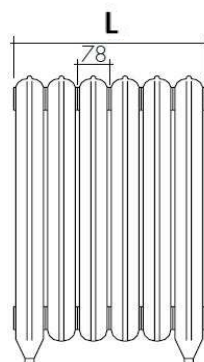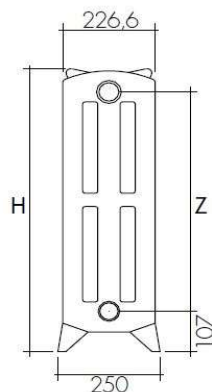

Tehniskā informācija

- Materiāls - čuguns
- Pieslēdzams slēgtai centrālās apkures sistēmai
- Maksimālais darba spiediens 6 bar. Pārbaudes spiediens PN 8 bar. Maksimālā darba temperatūra 95°C
- Montējams brīvi stāvošs uz grīdas kājām vai uz sienas ar atbilstošiem montāžas āķiem
- Sekcijas savstarpēji saskrūvētas grupās līdz 20 elementiem.
- Ja radiatora izmērs ir nepieciešams vairāk kā 20 sekcijas, tad radiatora tiek piegādāts atsevišķos blokos un saskrūvēts uz vietas objektā izmantojot oriģinālu savienošanas komplektu
- Radiatoriem, kas garāki par 14 elementiem, ir papildus vēl viena grīdas kāja pa vidu
- Standarta pievienojums 4 x 1/2" iekšējā vītne, pēc pieprasījuma iespējams 4 x 3/4"
- Standarta virsmas apdare : gruntēts čuguna tonī
- Radiatori iespējams krāsoti pēc RAL classic krāsu toņu paletes.
- Sertifikācija CE-EN 422

Komplektācija

- Radiators saskrūvēts ar nepieciešamo sekciju skaitu vienā blokā, pārbaudīts ar spiedienu 8 bar. un gatavs montāžai uz grīdas kājām vai uz sienas
- Atgaisotājkorķis, noslēgkorķis un pieslēgventīļi pasūtāmi atsevišķi. Skatīt rekomendējamo aksesuāru sadaļā sadaļā Radiatoru ventīļu sērijas "Renaissance", "Fluence" "Sfera Fluence"


Sekciju dekora tips

- Spirālveida dekora akcents tikai sekcijas augšējā daļā

EXCENT_R

... siltums ar dvēseli

www.excent.lv t. 67530420

DIZAINA ČUGUNA RADIATORI SHEPARD - CENU LAPA 13.09.2019 - 13.11.2019**3-KOLONNU TIPS (250MM) X H=750MM**

Modeļa kods	Sekciju skaits	Augstums H mm	Kopējais garums L mm *	Izmērs dziļumā mm	Attālums starp pievienojuma centriem Z mm	Siltumatdeve W		Svars kg	Siltumnesēja ietilpība l	Cena - gruntēts čuguna krāsas tonī	Cena - krāsots pēc RAL M	Cena - krāsots pēc RAL	Cena īpaši krāsojumi / klājumi
						75/65/20 ΔT 50	90/70/20 ΔT 60						
SC3x750x4	4	750	342	250	582	560	694	44.00	9.20	Eur 232.32	Eur 266.78	Eur 266.78	
SC3x750x5	5	750	420	250	582	700	868	55.00	11.50	Eur 290.40	Eur 333.48	Eur 333.48	
SC3x750x6	6	750	498	250	582	840	1042	66.00	13.80	Eur 348.48	Eur 400.17	Eur 400.17	
SC3x750x7	7	750	576	250	582	980	1215	77.00	16.10	Eur 406.56	Eur 466.87	Eur 466.87	
SC3x750x8	8	750	654	250	582	1120	1389	88.00	18.40	Eur 464.64	Eur 533.56	Eur 533.56	
SC3x750x9	9	750	732	250	582	1260	1562	99.00	20.70	Eur 522.72	Eur 600.26	Eur 600.26	
SC3x750x10	10	750	810	250	582	1400	1736	110.00	23.00	Eur 580.80	Eur 666.95	Eur 666.95	
SC3x750x11	11	750	888	250	582	1540	1910	121.00	25.30	Eur 638.88	Eur 733.65	Eur 733.65	
SC3x750x12	12	750	966	250	582	1680	2083	132.00	27.60	Eur 696.96	Eur 800.34	Eur 800.34	
SC3x750x13	13	750	1044	250	582	1820	2257	143.00	29.90	Eur 755.04	Eur 867.04	Eur 867.04	
SC3x750x14	14	750	1122	250	582	1960	2430	154.00	32.20	Eur 813.12	Eur 933.73	Eur 933.73	
SC3x750x15	15	750	1200	250	582	2100	2604	165.00	34.50	Eur 871.20	Eur 1 000.43	Eur 1 000.43	
SC3x750x16	16	750	1278	250	582	2240	2778	176.00	36.80	Eur 929.28	Eur 1 067.12	Eur 1 067.12	
SC3x750x17	17	750	1356	250	582	2380	2951	187.00	39.10	Eur 987.36	Eur 1 133.82	Eur 1 133.82	
SC3x750x18	18	750	1434	250	582	2520	3125	198.00	41.40	Eur 1 045.44	Eur 1 200.51	Eur 1 200.51	
SC3x750x19	19	750	1512	250	582	2660	3289	209.00	43.70	Eur 1 103.52	Eur 1 267.21	Eur 1 267.21	
SC3x750x20	20	750	1590	250	582	2800	3472	220.00	46.00	Eur 1 161.60	Eur 1 333.90	Eur 1 333.90	

*** Ražošanas procesa tolerances ietvaros ailē "kopējais garums" norādītais izmērs var atšķirties līdz 2 % intervālā, tāpēc pievadcauru instalāciju ieteicams veikt pēc fakta katram konkrētam radiatoram.