


EXCENT^R

... siltums ar dvēseli



www.excent.lv t. 67530420

DIZAINA ČUGUNA RADIATORA SHEPARD - TEHNISKĀ INFORMĀCIJA

3- KOLONNU TIPS (250MM) X H=950MM

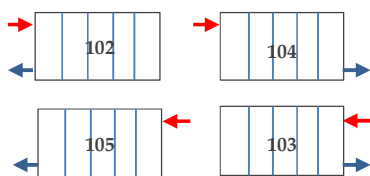

PIEVIENOJUMU TIPI

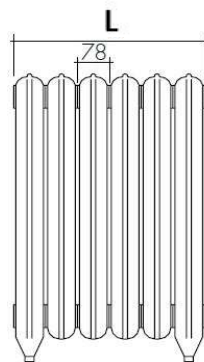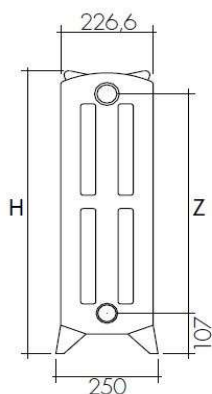

Tehniskā informācija

- Materiāls - čuguns
- Pieslēdzams slēgtai centrālās apkures sistēmai
- Maksimālais darba spiediens 6 bar. Pārbaudes spiediens PN 8 bar. Maksimālā darba temperatūra 95°C
- Montējams brīvi stāvošs uz grīdas kājām vai uz sienas ar atbilstošiem montāžas āķiem
- Sekcijas savstarpēji saskrūvētas grupās līdz 20 elementiem.
- Ja radiatora izmērs ir nepieciešams vairāk kā 20 sekcijas, tad radiatora tiek piegādāts atsevišķos blokos un saskrūvēts uz vietas objektā izmantojot oriģinālu savienošanas komplektu
- Radiatoriem, kas garāki par 14 elementiem, ir papildus vēl viena grīdas kāja pa vidu
- Standarta pievienojums 4 x 1/2" iekšējā vītne, pēc pieprasījuma iespējams 4 x 3/4"
- Standarta virsmas apdare : gruntēts čuguna tonī
- Radiatori iespējams krāsoti pēc RAL classic krāsu toņu paletes.
- Sertifikācija CE-EN 422

Komplektācija

- Radiators saskrūvēts ar nepieciešamo sekciju skaitu vienā blokā, pārbaudīts ar spiedienu 8 bar. un gatavs montāžai uz grīdas kājām vai uz sienas
- Atgaisotājkorķis, noslēgkorķis un pieslēgventīļi pasūtāmi atsevišķi. Skatīt rekomendējamo aksesuāru sadaļā sadaļā Radiatoru ventīļu sērijas "Renaissance", "Fluence" "Sfera Fluence"


Sekciju dekora tips

- Spirālveida dekora akcents tikai sekcijas augšējā daļā

EXCENT_R

... siltums ar dvēseli

www.excent.lv t. 67530420

DIZAINA ČUGUNA RADIATORI SHEPARD - CENU LAPA 13.09.2019 - 13.11.2019**3-KOLONNU TIPS (250MM) X H=950MM**

Modeļa kods	Sekciju skaits	Augstums H mm	Kopējais garums L mm *	Izmērs dziļumā mm	Attālums starp pievienojuma centriem Z mm	Siltumatdeve W		Svars kg	Siltumnesēja ietilpība l	Cena - gruntēts čuguna krāsas tonī	Cena - krāsots pēc RAL M	Cena - krāsots pēc RAL	Cena īpaši krāsojumi / klājumi
						75/65/20 ΔT 50	90/70/20 ΔT 60						
SC3x950x4	4	950	342	250	782	740	918	54.00	11.20	Eur 279.27	Eur 321.18	Eur 321.18	
SC3x950x5	5	950	420	250	782	925	1147	67.50	14.00	Eur 349.09	Eur 401.48	Eur 401.48	
SC3x950x6	6	950	498	250	782	1110	1376	81.00	16.80	Eur 418.90	Eur 481.77	Eur 481.77	
SC3x950x7	7	950	576	250	782	1295	1606	94.50	19.60	Eur 488.72	Eur 562.07	Eur 562.07	
SC3x950x8	8	950	654	250	782	1480	1835	108.00	22.40	Eur 558.54	Eur 642.36	Eur 642.36	
SC3x950x9	9	950	732	250	782	1665	2065	121.50	25.20	Eur 628.35	Eur 722.66	Eur 722.66	
SC3x950x10	10	950	810	250	782	1850	2294	135.00	28.00	Eur 698.17	Eur 802.96	Eur 802.96	
SC3x750x11	11	950	888	250	782	2035	2523	148.50	30.80	Eur 767.99	Eur 883.25	Eur 883.25	
SC3x950x12	12	950	966	250	782	2220	2753	162.00	33.60	Eur 837.80	Eur 963.55	Eur 963.55	
SC3x950x13	13	950	1044	250	782	2405	2982	175.50	36.40	Eur 907.62	Eur 1 043.84	Eur 1 043.84	
SC3x950x14	14	950	1122	250	782	2590	3212	189.00	39.20	Eur 977.44	Eur 1 124.14	Eur 1 124.14	
SC3x950x15	15	950	1200	250	782	2775	3441	202.50	42.00	Eur 1 047.26	Eur 1 204.43	Eur 1 204.43	
SC3x950x16	16	950	1278	250	782	2960	3679	216.00	44.80	Eur 1 117.07	Eur 1 284.73	Eur 1 284.73	
SC3x950x17	17	950	1356	250	782	3145	3900	229.50	47.60	Eur 1 186.89	Eur 1 365.03	Eur 1 365.03	
SC3x950x18	18	950	1434	250	782	3330	4129	243.00	50.40	Eur 1 256.71	Eur 1 445.32	Eur 1 445.32	
SC3x950x19	19	950	1512	250	782	3515	4359	256.50	53.20	Eur 1 326.52	Eur 1 525.62	Eur 1 525.62	
SC3x950x20	20	950	1590	250	782	3700	4588	270.00	56.00	Eur 1 396.34	Eur 1 605.91	Eur 1 605.91	

*** Ražošanas procesa tolerances ietvaros ailē "kopējais garums" norādītais izmērs var atšķirties līdz 2 % intervālā, tāpēc pievadcauru instalāciju ieteicams veikt pēc fakta katram konkrētam radiatoram.