QUADRO

KIT: IT pg 268 - UK pg 282 - FR pg 296 - ES pg 310 - DE pg 324

pg 142

IT	UK	FR	ES	DE
- Acciaio	- Steel	- Acier	- Acero	- Stahl
- Staffe a parete, stessa finitura del radiatore - Tappo cieco - Valvola di sfiato	- Wall brackets, same finishing as the radiator - Exhaust valve - Blind cap	- Supports muraux, même finition du radiateur - Vanne de décompression - Bouchon borgne	- Soportes de pared: el mismo acabado que el radiador - Purgador - Tapón ciego	- Wandbügel, dieselbe Ausführung des Heizkörpers - Entlüftungsventil - Verschlussstopfen
- Bianco RAL 9010 - Gamma colori Scirocco H - Cromo	- White RAL 9010 - Colour chart Scirocco H - Chrome	- Blanc RAL 9010 - Gamme couleurs Scirocco H - Chrome	- Blanco RAL 9010 - Gama de colores Scirocco H - Cromo	- Weiß RAL 9010 - Farbpalette von Scirocco H - Chrom
- Fornito con resistenza elettrica completa di cavo e spina Schuko - A richiesta disponibile con termostato, pg 256	- Furnished with electrical heating element complete with cable and Schuko plug - On demand available with thermostat, pg 270	- Fourni avec résistance électrique standard en classe II avec câble électrique et prise Schuko - Sur demande disponible avec thermostat, pg 284	- Se suministra con resistencia eléctrica, con cable y enchufe Schuko - Disponible bajo petición con termostato, pg 298	- Mit elektrischem Widerstand, komplett mit Kabel und Schukostecker - Auf Anfrage verfügbar mit Raumthermostat, pg 312
- Valvola e detentore Quadro, pg 259 - Kit copritubo quadro a pg 262 - Attacchi: 1/2" G - Pressione massima d'esercizio: 5 bar - Temperatura massima d'esercizio: 95°c - Disponibile per impianti monotubo	- Valves and holders Quadro, pg 273 - Square pipe covering kit (pair) pg 276 - Connections: 1/2" G - Max working pressure: 5 bar - Max working temperature: 95°c - Available for single tube installation	- Vanne et raccord reglable Quadro, pg 287 - Kit cache-carré pg 290 - Connection: 1/2" G - Pression maximale de service: 5 bar - Temperature maximale de service: 95°c - Disponible pour installations monotube	- Válvulas y llaves de cierre Quadro, pg 301 - Kit de cobertura tubo quadro pg 304 - Conexiones: 1/2" G - Presión máxima de trabajo: 5 bar - Temperatura máxima de trabajo: 95 °c - Disponible para instalaciones monotubo	- Ventil und Vierkant-Quadro, pg 315 - Vierkant Rohrverkleidungssatz, pg 318 - Anschlüsse: 1/2" G - Maximaler Betriebsdruck: 5 bar - Maximale Betriebstemperatur: 95°c - Einrohr-Anlagen verfügbar

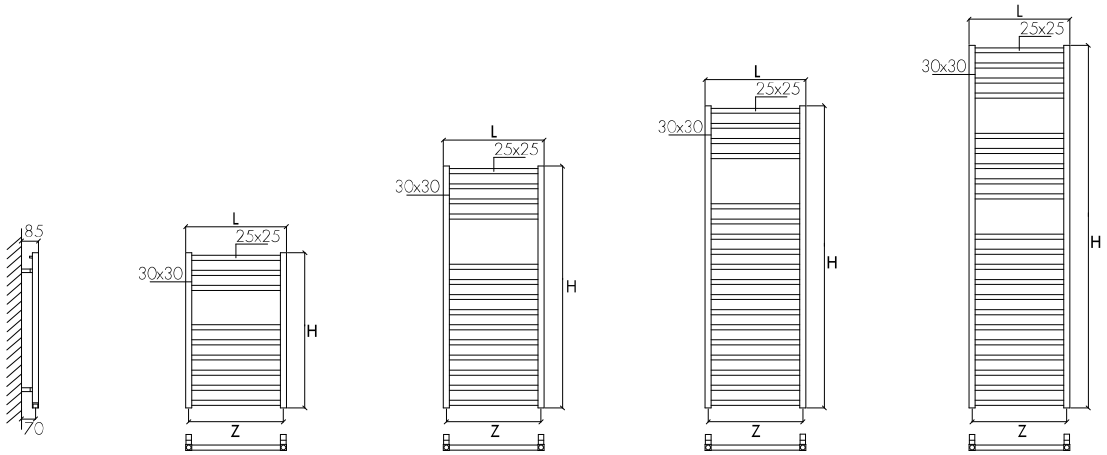

QUA 8 QUA 12 QUA 15 QUA 18

RESE TERMICHE - THERMAL OUTPUT
UNI EN 442 (ΔT 50 K)

Watt = Kcal/h ÷ 0,860
Kcal/h = Watt x 0,860

ART.	DIMENSIONI DIMENSIONS L	H	Z	RESA OUTPUT W	RESA CROMO OUT. CHROME W	CAPACITÀ CAPACITY Lt	PESO WEIGHT Kg	RESISTENZA RESISTANCE Watt	IDRAULICO HYDRAULIC RAL 9010 BIANCO LUCIDO WHITE POLISHED €	COLORE COLOR €	CROMO CHROME €	ELETTRICO ELECTRIC RAL 9010 BIANCO LUCIDO WHITE POLISHED €	COLORE COLOR €	CROMO CHROME €
QUA 8x50	500	770	470	322	212	3,3	5,8	300						
QUA 12x50	500	1200	470	500	329	5,2	8,9	300						
QUA 12x60	600	1200	570	578	380	5,7	10,2	600						
QUA 15x50	500	1500	470	637	419	6,5	11,4	600						
QUA 15x60	600	1500	570	736	485	6,9	13,0	600						
QUA 18x50	500	1800	470	750	493	7,8	13,4	600						
QUA 18x60	600	1800	570	865	570	8,1	15,3	600						