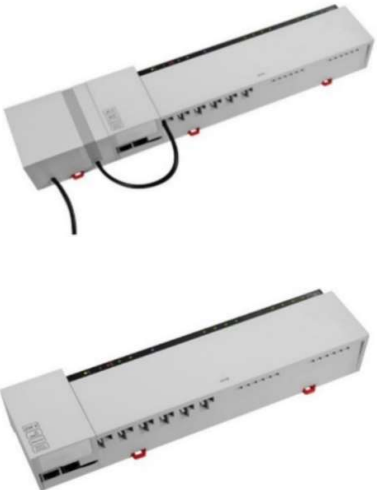
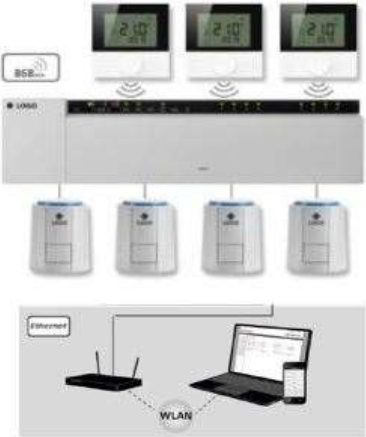


Automātika siltajām grīdām vai radiatoru apkures sistēmām ar kolektoru sadali

Bezvadu sistēma - MOHLENHOFF ALPHA 2 RADIO (Vācija).
Modifikācija ar pieslēguma internetam atālinātai vadībai no telefona vai datora

Art	Apraksts	Cena EUR ar PVN 21%	
BEZVADU ANALOGIE THERMOSTATI ALPHA 2 RADIO			
EM-RF 64202-00N4	Analogais bezvadu telpas temperatūras termostats. Balts. Darbības frekvence 868 MHz. Iestatījumu skala ar temperatūras indikāciju. Izmērs:86 x 86 x 29 mm. Barošana no baterijām (2x LR03/AAA)	38.00	

BEZVADU DIGITĀLIE THERMOSTATI ALPHA 2 RADIO			
EM-RDF 64202-01N4	Programmējams digitālais bezvadu telpas temperatūras termostats darbībai apkures vai dzesēšanas sistēmās. Balts. Dažādu parametru detalizēta iestatīšana trīs līmeņos. Pastāvīga aktuālā laika, faktiskās un iestatītās temperatūras indikācija uz displeja. Individuāli veidojami temperatūru režīmi pēc laika katrai nedēļas dienai. Termostata kalibrēšanas, atslēgšanas, bloķēšanas, "atvaļinājuma", "party" režīma funkcijas. Inteleģenta Smart Start/Smart Stop funkcija kas analizē un pielāgo savlaicīgu iestatītās temperatūras sasniegšanu. No termostata iespējams vadīt ventilācijas iekārtas Mohlenhoff LZG 200 un LZG 400 ar četriem intensitātes līmeņiem. Barošana no baterijām (2xLR03/AAA). Telpas termostati Alpha 2 Radio izmantojami tikai vienotā sistēmā ar vadības blokiem Alpha 2 BSF art. EM-40112 04N, EM-40112 08N un EM-42112 12N. Termostata izmērs: 86 x 86 x 26.5 mm	52.00	
EM-RDF 64202-01N1	Programmējams digitālais bezvadu telpas temperatūras termostats darbībai apkures vai dzesēšanas sistēmās. Balts ar melnu. Dažādu parametru detalizēta iestatīšana trīs līmeņos. Pastāvīga aktuālā laika, faktiskās un iestatītās temperatūras indikācija uz displeja. Individuāli veidojami temperatūru režīmi pēc laika katrai nedēļas dienai. Termostata kalibrēšanas, atslēgšanas, bloķēšanas, "atvaļinājuma", "party" režīma funkcijas. Inteleģenta Smart Start/Smart Stop funkcija kas analizē un pielāgo savlaicīgu iestatītās temperatūras sasniegšanu. No termostata iespējams vadīt ventilācijas iekārtas Mohlenhoff LZG200 un LZG400 ar četriem intensitātes līmeņiem. Barošana no baterijām (2xLR03/AAA). Telpas termostati Alpha 2 Radio izmantojami tikai vienotā sistēmā ar vadības blokiem Alpha 2 BSF art. EM-40112 04N, EM-40112 08N un EM-42112 12N. Termostata izmērs: 86x86x26.5mm	58.00	
EM-RDF 64212-01N4	Programmējams digitālais bezvadu telpas temperatūras termostats darbībai apkures vai dzesēšanas sistēmās ar iznesto grīdas virsmas temperatūras kontroles sensoru. Balts. Dažādu parametru detalizēta iestatīšana trīs līmeņos. Pastāvīga aktuālā laika, faktiskās un iestatītās temperatūras indikācija uz displeja. Individuāli veidojami temperatūru režīmi pēc laika katrai nedēļas dienai. Termostata kalibrēšanas, atslēgšanas, bloķēšanas, "atvaļinājuma", "party" režīma funkcijas. Inteleģenta Smart Start/Smart Stop funkcija kas analizē un pielāgo savlaicīgu iestatītās temperatūras sasniegšanu. Termostata komplektā iznestais grīdas virsmas temperatūras kontroles sensors. No termostata iespējams vadīt ventilācijas iekārtas Mohlenhoff LZG200 un LZG400 ar četriem intensitātes līmeņiem. Barošana no baterijām (2xLR03/AAA). Telpas termostati Alpha 2 Radio izmantojami tikai vienotā sistēmā ar vadības blokiem Alpha 2 BSF art. EM-40112 04N, EM-40112 08N un EM-42112 12N. Termostata izmērs: 86 x 86 x 26.5 mm	59.00	
EM-RDF 64212-01N1	Programmējams digitālais bezvadu telpas temperatūras termostats darbībai apkures vai dzesēšanas sistēmās ar iznesto grīdas virsmas temperatūras kontroles sensoru. Balts ar melnu. Dažādu parametru detalizēta iestatīšana trīs līmeņos. Pastāvīga aktuālā laika, faktiskās un iestatītās temperatūras indikācija uz displeja. Individuāli veidojami temperatūru režīmi pēc laika katrai nedēļas dienai. Termostata kalibrēšanas, atslēgšanas, bloķēšanas, "atvaļinājuma", "party" režīma funkcijas. Inteleģenta Smart Start/Smart Stop funkcija kas analizē un pielāgo savlaicīgu iestatītās temperatūras sasniegšanu. Termostata komplektā iznestais grīdas virsmas temperatūras kontroles sensors. No termostata iespējams vadīt ventilācijas iekārtas Mohlenhoff LZG200 un LZG400 ar četriem intensitātes līmeņiem. Barošana no baterijām (2xLR03/AAA). Telpas termostati Alpha 2 Radio izmantojami tikai vienotā sistēmā ar vadības blokiem Alpha 2 BSF art. EM-40112 04N, EM-40112 08N un EM-42112 12N. Termostata izmērs: 86 x 86 x 26.5 mm	64.00	
EM-ES 1000	Iznestais siltās grīdas virsmas temperatūras sensors (Sensors nodrošina, lai grīda neatdziest brīžos kad darbojas vai tiek izmantots kāds cits siltuma avots - dvieļu žāvētāji, kamins, radiatori)	11.00	

VADĪBAS BLOKI			
EM-BSF-40112-04N	Vadības bloks 24V ar interneta pieslēgumu attālinātai vadībai no telefona vai datora. 4 zonām /12 izpildmehānismiem (1W) . Izmantojams apkures un dzesēšanas sistēmās. Parametrējama saderība darbībai 24V ar NC vai NO tipa izpildmehānismiem. Iebūvēts sistēmas pulkstenis. Pieslēgums vienam saistītajam cirkulācijas sūknim, apkures katlam un rasas punkta sensoram. Sistēmas darbības statusa LED indikācija. Slots SD Micro kartes ievietošanai ērtai programmu pārņemšanai un konfigurācijai. Iespēja integrēt kopējā BMS sistēmā (Building Management System) izmantojot XML saskarni. Blokā integrēta Smart Start funkcija ar apjomīgu datu analīzes algoritmu maksimāli energoefektīvai sistēmas darbībai. Komplektācija ar transformatoru 230V> 24V	267.00	
EM-BSF-40112-08N	Vadības bloks 24V ar interneta pieslēgumu attālinātai vadībai no telefona vai datora. 8 zonām /12 izpildmehānismiem (1W) . Izmantojams apkures un dzesēšanas sistēmās. Parametrējama saderība darbībai 24V ar NC vai NO tipa izpildmehānismiem. Iebūvēts sistēmas pulkstenis. Pieslēgums vienam saistītajam cirkulācijas sūknim, apkures katlam un rasas punkta sensoram. Sistēmas darbības statusa LED indikācija. Slots SD Micro kartes ievietošanai ērtai programmu pārņemšanai un konfigurācijai. Iespēja integrēt kopējā BMS sistēmā (Building Management System) izmantojot XML saskarni. Blokā integrēta Smart Start funkcija ar apjomīgu datu analīzes algoritmu maksimāli energoefektīvai sistēmas darbībai. Komplektācija ar transformatoru 230V> 24V	295.00	
EM-BSF-40112-12N	Vadības bloks 24V ar interneta pieslēgumu attālinātai vadībai no telefona vai datora. 12 zonām /12 izpildmehānismiem (1W) . Izmantojams apkures un dzesēšanas sistēmās. Parametrējama saderība darbībai 24V ar NC vai NO tipa izpildmehānismiem. Iebūvēts sistēmas pulkstenis. Pieslēgums vienam saistītajam cirkulācijas sūknim, apkures katlam un rasas punkta sensoram. Sistēmas darbības statusa LED indikācija. Slots SD Micro kartes ievietošanai ērtai programmu pārņemšanai un konfigurācijai. Iespēja integrēt kopējā BMS sistēmā (Building Management System) izmantojot XML saskarni. Blokā integrēta Smart Start funkcija ar apjomīgu datu analīzes algoritmu maksimāli energoefektīvai sistēmas darbībai. Komplektācija ar transformatoru 230V> 24V	332.00	
EM-BSF-20122-04N	Vadības bloks 230V ar interneta pieslēgumu attālinātai vadībai no telefona vai datora. 4 zonām /12 izpildmehānismiem (1W) . Izmantojams apkures un dzesēšanas sistēmās. Parametrējama saderība darbībai 230V ar NC vai NO tipa izpildmehānismiem. Iebūvēts sistēmas pulkstenis. Pieslēgums vienam saistītajam cirkulācijas sūknim, apkures katlam un rasas punkta sensoram. Sistēmas darbības statusa LED indikācija. Slots SD Micro kartes ievietošanai ērtai programmu pārņemšanai un konfigurācijai. Iespēja integrēt kopējā BMS sistēmā (Building Management System) izmantojot XML saskarni. Blokā integrēta Smart Start funkcija ar apjomīgu datu analīzes algoritmu maksimāli energoefektīvai sistēmas darbībai.	243.00	
EM-BSF-20122-08N	Vadības bloks 230V ar interneta pieslēgumu attālinātai vadībai no telefona vai datora. 8 zonām /12 izpildmehānismiem (1W) . Izmantojams apkures un dzesēšanas sistēmās. Parametrējama saderība darbībai 230V ar NC vai NO tipa izpildmehānismiem. Iebūvēts sistēmas pulkstenis. Pieslēgums vienam saistītajam cirkulācijas sūknim, apkures katlam un rasas punkta sensoram. Sistēmas darbības statusa LED indikācija. Slots SD Micro kartes ievietošanai ērtai programmu pārņemšanai un konfigurācijai. Iespēja integrēt kopējā BMS sistēmā (Building Management System) izmantojot XML saskarni. Blokā integrēta Smart Start funkcija ar apjomīgu datu analīzes algoritmu maksimāli energoefektīvai sistēmas darbībai.	270.00	
EM-BSF-20122-12N	Vadības bloks 230V ar interneta pieslēgumu attālinātai vadībai no telefona vai datora. 12 zonām /12 izpildmehānismiem (1W) . Izmantojams apkures un dzesēšanas sistēmās. Parametrējama saderība darbībai 230V ar NC vai NO tipa izpildmehānismiem. Iebūvēts sistēmas pulkstenis. Pieslēgums vienam saistītajam cirkulācijas sūknim, apkures katlam un rasas punkta sensoram. Sistēmas darbības statusa LED indikācija. Slots SD Micro kartes ievietošanai ērtai programmu pārņemšanai un konfigurācijai. Iespēja integrēt kopējā BMS sistēmā (Building Management System) izmantojot XML saskarni. Blokā integrēta Smart Start funkcija ar apjomīgu datu analīzes algoritmu maksimāli energoefektīvai sistēmas darbībai.	297.00	

IZPILDMEHĀNISMI ACTUATOR 5 STANDART			
EM-40405-00N00	Izpildmehānisma tips NC (sākuma stāvoklī aizvērts). Vārsta gaita 4 mm. Aizvēršanas spēks 100N. Komplektā ar precīzas darbības kalibrācijas adapteri VA80. Vada garums 1m. Patērējamā jauda 1W	13.20	
EM-40505-00N00	Izpildmehānisma tips NC (sākuma stāvoklī aizvērts). Vārsta gaita 5 mm. Aizvēršanas spēks 100N. Komplektā ar precīzas darbības kalibrācijas adapteri VA80. Vada garums 1m. Patērējamā jauda 1W	13.50	
EM-41405-10N00	Izpildmehānisma tips NO (sākuma stāvoklī atvērts). Vārsta gaita 4 mm. Aizvēršanas spēks 100N. Komplektā ar precīzas darbības kalibrācijas adapteri VA80. Vada garums 1m. Patērējamā jauda 1W	13.20	
EM-41505-10N00	Izpildmehānisma tips NO (sākuma stāvoklī atvērts). Vārsta gaita 5 mm. Aizvēršanas spēks 100N. Komplektā ar precīzas darbības kalibrācijas adapteri VA80. Vada garums 1m. Patērējamā jauda 1W	13.50	

