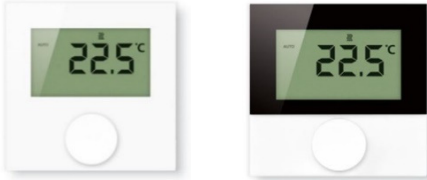
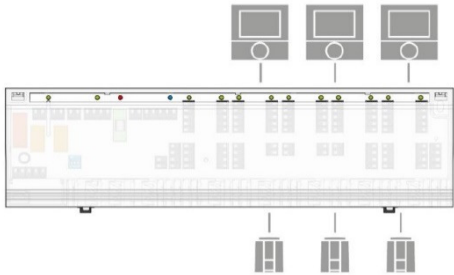


Automātika siltajām grīdām vai radiatoru apkures sistēmām ar kolektoru sadali


Sistēma ar vadiem (24V) - MOHLENHOFF ALPHA DIRECT (Vācija)

Art	Apraksts	Cena EUR ar PVN 21%	
ANALOGIE THERMOSTATI			
EM-R 40203-10N4	Analogais telpas temperatūras termostats 24V/NC. Iestatījumu skala 1-5. Apkurei. Balts. Izmērs: 86 x 86 x 29 mm	13.00	
EM-R 40203-10N6	Analogais telpas temperatūras termostats 24V/NC. Iestatījumu skala ar temperatūras indikāciju. Apkurei. Balts. Izmērs: 86 x 86 x 29 mm	13.00	
EM-R 40203-40N4	Analogais telpas temperatūras termostats 24V/NC. Iestatījumu skala 1-5. Apkurei vai dzesēšanai. Balts. Izmērs: 86 x 86 x 29 mm	23.00	
EM-R 40203-40N6	Analogais telpas temperatūras termostats 24 V/NC. Iestatījumu skala ar temperatūras indikāciju. Apkurei vai dzesēšanai. Balts. Izmērs: 86 x 86 x 29 mm	23.00	
DIGITĀLIE THERMOSTATI STANDARD			
EM-RD 40203-10N4	Digitālais telpas temperatūras termostats 24V/NC. Balts. Temperatūru režīmi: diena, nakts, automātiskais. Termostata kalibrēšanas, atslēgšanas un bloķēšanas funkcijas. Izmērs: 86 x 86 x 31 mm	22.00	
EM-RD 40203-10N5	Digitālais telpas temperatūras termostats 24V/NC. Balts ar melnu. Temperatūru režīmi: diena, nakts, automātiskais. Termostata kalibrēšanas, atslēgšanas un bloķēšanas funkcijas. Izmērs: 86 x 86 x 31 mm	26.00	

DIGITĀLIE THERMOSTATI COMFORT			
EM-RD 45203-40N4	Digitālais telpas temperatūras termostats 24V/NC. Balts. Temperatūru režīmi: diena, nakts, automātiskais. Termostata kalibrēšanas, atslēgšanas un bloķēšanas funkcijas. Darbība apkurei vai dzesēšanai. Displeja fona izgaismojums. Izmērs:86 x 86 x 31 mm	31.00	
EM-RD 45203-40N5	Digitālais telpas temperatūras termostats 24V/NC. Balts ar melnu. Temperatūru režīmi: diena, nakts, automātiskais. Termostata kalibrēšanas, atslēgšanas un bloķēšanas funkcijas. Darbība apkurei vai dzesēšanai. Displeja fona izgaismojums. Izmērs:86 x 86 x 31 mm	36.00	
DIGITĀLIE THERMOSTATI CONTROL			
EM-RD 45203-60N4	Programmējams digitālais telpas temperatūras termostats 24V/NC. Balts. Iespējami četri temperatūru režīmi pēc laika katrai nedēļas dienai. Termostata kalibrēšanas, atslēgšanas, bloķēšanas, "atvalinājuma" režīma funkcijas. Inteleģenta Smart Start/Smart Stop funkcija kas analizē un pielāgo savlaicīgu iestatītās temperatūras sasniegšanu. Pievienojams iznestais siltās grīdas virsmas temperatūras kontroles sensors. Darbība apkurei vai dzesēšanai. Displeja fona izgaismojums. Izmērs:86 x 86 x 31 mm	53.00	
EM-RD 45203-60N5	Programmējams digitālais telpas temperatūras termostats 24V/NC. Balts ar melnu. Iespējami četri temperatūru režīmi pēc laika katrai nedēļas dienai. Termostata kalibrēšanas, atslēgšanas, bloķēšanas, "atvalinājuma" režīma funkcijas. Inteleģenta Smart Start/Smart Stop funkcija kas analizē un pielāgo savlaicīgu iestatītās temperatūras sasniegšanu. Pievienojams iznestais siltās grīdas virsmas temperatūras kontroles sensors. Darbība apkurei vai dzesēšanai. Displeja fona izgaismojums. Izmērs:86 x 86 x 31 mm	58.00	
EM-ES 1000	Iznestais siltās grīdas virsmas temperatūras sensors (Sensors nodrošina, lai grīda neatdziest brīžos kad darbojas vai tiek izmantots kāds cits siltuma avots - dvieļu žāvētāji, kamīns, radiatoru)	11.00	

VADU KONTAKPANEĻI STANDART			 
EM-B 50302-06N2	Vadu un pieslēgumu kontaktpanēlis 6 zonām /15 izpildmehānismiem 1W. Tips NO/NC	34.00	
EM-B 50302-10N2	Vadu un pieslēgumu kontaktpanēlis 10 zonām /18 izpildmehānismiem 1W. Tips NO/NC	39.00	
VADU KONTAKPANEĻI STANDART PLUS			
EM-B 41402-06N2	Vadu un pieslēgumu kontaktpanēlis 6 zonām /15 izpildmehānismiem 1W. Tips NC/24V. Pieslēgums vienam saistītajam cirkulācijas sūknim un rasas punkta sensoram. Komplektācija bez transformatora.	40.00	
EM-B 41412-06N2	Vadu un pieslēgumu kontaktpanēlis 6 zonām /15 izpildmehānismiem 1W. Tips NC/24V. Pieslēgums vienam saistītajam cirkulācijas sūknim un rasas punkta sensoram. Komplektācija ar transformatoru 230V> 24V	70.00	
EM-B 41402-10N2	Vadu un pieslēgumu kontaktpanēlis 10 zonām /18 izpildmehānismiem 1W. Tips NC/24V. Pieslēgums vienam saistītajam cirkulācijas sūknim un rasas punkta sensoram. Komplektācija bez transformatora.	54.00	
EM-B 41412-10N2	Vadu un pieslēgumu kontaktpanēlis 10 zonām /18 izpildmehānismiem 1W. Tips NC/24V. Pieslēgums vienam saistītajam cirkulācijas sūknim un rasas punkta sensoram. Komplektācija ar transformatoru 230V> 24V	75.00	

VADU KONTAKPANEĻI COMFORT			
EM-B 40502-06N2	Vadu un pieslēgumu kontaktpanelis 6 zonām / 15 izpildmehānismiem 1W. Parametrējama saderība darbībai 24V ar NC vai NO tipa izpildmehānismiem. Pieslēgums vienam saistītajam cirkulācijas sūknim, apkures katlam un rāsas punkta sensoram. Sistēmas darbības statusa LED indikācija. Komplektācija bez transformatora.	65.00	
EM-B 40512-06N2	Vadu un pieslēgumu kontaktpanelis 6 zonām / 15 izpildmehānismiem 1W. Parametrējama saderība darbībai 24V ar NC vai NO tipa izpildmehānismiem. Pieslēgums vienam saistītajam cirkulācijas sūknim, apkures katlam un rāsas punkta sensoram. Sistēmas darbības statusa LED indikācija. Komplektācija ar transformatoru 230V> 24V	95.00	
EM-B 40502-10N2	Vadu un pieslēgumu kontaktpanelis 10 zonām / 18 izpildmehānismiem 1W. Parametrējama saderība darbībai 24V ar NC vai NO tipa izpildmehānismiem. Pieslēgums vienam saistītajam cirkulācijas sūknim, apkures katlam un rāsas punkta sensoram. Sistēmas darbības statusa LED indikācija. Komplektācija bez transformatora.	69.00	
EM-B 40512-10N2	Vadu un pieslēgumu kontaktpanelis 10 zonām / 18 izpildmehānismiem 1W. Parametrējama saderība darbībai 24V ar NC vai NO tipa izpildmehānismiem. Pieslēgums vienam saistītajam cirkulācijas sūknim, apkures katlam un rāsas punkta sensoram. Sistēmas darbības statusa LED indikācija. Komplektācija ar transformatoru 230V> 24V	99.00	
VADU KONTAKPANEĻI CONTROL			
EM-B 40602-06N2	Vadu un pieslēgumu kontaktpanelis 6 zonām / 15 izpildmehānismiem 1W. Parametrējama saderība darbībai 24V ar NC vai NO tipa izpildmehānismiem. Pieslēgums vienam saistītajam cirkulācijas sūknim, apkures katlam un rāsas punkta sensoram. Rūpnieciski integrēts taimera modulis. Sistēmas darbības statusa LED indikācija. Komplektācija bez transformatora.	169.00	
EM-B 40612-06N2	Vadu un pieslēgumu kontaktpanelis 6 zonām / 15 izpildmehānismiem 1W. Parametrējama saderība darbībai @\$V ar NC vai NO tipa izpildmehānismiem. Pieslēgums vienam saistītajam cirkulācijas sūknim, apkures katlam un rāsas punkta sensoram. Rūpnieciski integrēts taimera modulis. Sistēmas darbības statusa LED indikācija. Komplektācija ar transformatoru 230V> 24V	202.00	
EM-B 40612-06N2	Vadu un pieslēgumu kontaktpanelis 10 zonām / 18 izpildmehānismiem 1W. Parametrējama saderība darbībai 24V ar NC vai NO tipa izpildmehānismiem. Pieslēgums vienam saistītajam cirkulācijas sūknim, apkures katlam un rāsas punkta sensoram. Rūpnieciski integrēts taimera modulis. Sistēmas darbības statusa LED indikācija. Komplektācija bez transformatora.	174.00	
EM-B 40612-10N2	Vadu un pieslēgumu kontaktpanelis 10 zonām / 18 izpildmehānismiem 1W. Parametrējama saderība darbībai 24V ar NC vai NO tipa izpildmehānismiem. Pieslēgums vienam saistītajam cirkulācijas sūknim, apkures katlam un rāsas punkta sensoram. Rūpnieciski integrēts taimera modulis. Sistēmas darbības statusa LED indikācija. Komplektācija ar transformatoru 230V> 24V	204.00	

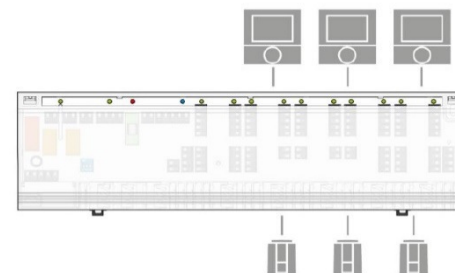

IZPILDMEHĀNISMI ACTUATOR 5 STANDART			
EM-A 40405-00N00	Izpildmehānisma tips NC (sākuma stāvoklī aizvērts). Vārsta gaita 4 mm . Aizvēršanas spēks 100N. Komplektā ar precīzas darbības kalibrācijas adapteri VA80. Vada garums 1m. Patērējamā jauda 1W	13.20	
EM-A 40505-00N00	Izpildmehānisma tips NC (sākuma stāvoklī aizvērts). Vārsta gaita 5 mm . Aizvēršanas spēks 100N. Komplektā ar precīzas darbības kalibrācijas adapteri VA80. Vada garums 1m. Patērējamā jauda 1W	13.50	
EM-A 41405-10N00	Izpildmehānisma tips NO (sākuma stāvoklī atvērts). Vārsta gaita 4 mm . Aizvēršanas spēks 100N. Komplektā ar precīzas darbības kalibrācijas adapteri VA80. Vada garums 1m. Patērējamā jauda 1W	13.20	
EM-A 41505-10N00	Izpildmehānisma tips NO (sākuma stāvoklī atvērts). Vārsta gaita 5 mm . Aizvēršanas spēks 100N. Komplektā ar precīzas darbības kalibrācijas adapteri VA80. Vada garums 1m. Patērējamā jauda 1W	13.50	